OUVERTURES POUR PORTAILS **BATTANTS**

jusqu'à 1,8 m

BEN

Déblocage avec clé

Bras articulé anti-cisaillement en aluminium laqué

Design compact qui permet de conjuguer des exigences de simplicité avec un moteur garantissant toute la force et la qualité de la gamme BENINCA'.

Fonctionnement garanti même en cas d'interruption d'énergie électrique par batteries parfaitement intégrables au moteur

LÉGENDE PAGE 11

MONTAGE **EXTÉRIEUR**

- Motoréducteur irréversible 24Vdc pour usage intensif
- Indiqué pour portails montés sur piliers de grandes dimensions
- Fonctionnement garanti même en cas d'interruption d'alimentation par batteries parfaitement intégrées dans le moteur
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremètrique
- Présence de butée mécanique en ouverture
- Possibilité de déblocage par câble réglable qui permet l'ouverture du système de l'extérieur en cas de coupure de courant
- Disponible BN.PD pour usage en zones piétonnes. Nécessité de bras articulé BA, ou bras coulissant BN.BS

DONNÉS TECHNIQUES	BN24	BN.E24	BN.PD
Alimentation de réseau	-	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	4,6 A	0,76 A	0,76 A
Couple	125 Nm	125 Nm	125 Nm
Temps d'ouverture	10"	10"	7"(avec BN.BS)
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 44	IP 44	IP44
Butée mécanique	réglable en ouverture	réglable en ouverture	réglable en ouverture
Temp. fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Poids	6 kg	7,9 kg	7,9 kg
Centrale incorporée	Non	Oui	Oui
Version	seulementle KIT	seulementle KIT	dissous/usagepiéton

BN.SE

Dispositif de déblocage par câble antivandale, montage extérieur. Permet le déblocage du vantail en l'absence de passage piéton

BA

Un bras pour BN24/BN.E24/ BN.PD

BN.BS

Bras coulissant pour BN24/ BN.E24/BN.PD

ID.TA

Tableau de signalisation en aluminium.
ID.TAF: version en français

BN.CB



Accessoire pour CP.BEN, équipé de charge batteries BN.24V, batteries 1,2 Ah et support correspondant

BN.24V

Platine charge-batterie

DA.BT6
DA.BT2

DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC
DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC

Les batteries DA.BT6 ont besoin d'un boîtier extérieur



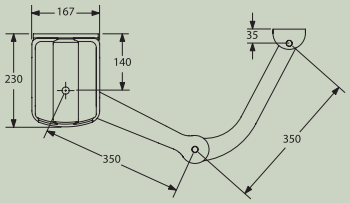

DIMENSIONS MAXIMUMS



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°

LIMITES D'EMPLOI

	BN24/BN.E24
LONGUEUR VANTAIL	POIDS MAX.
1 m	250 Kg
1,5 m	200 Kg
1,8 m	170 Kg

	BN.PD
LONGUEUR VANTAIL	POIDS MAX.
0,8 m	150 Kg
1,2 m	130 Kg
1,6 m	100 Kg

ENSEMBLES DISPONIBLES

KBN24 12 kit par palette

Page 224